Rixx 6 G3

RIC-HÖRSYSTEM MIT 10er BATTERIE

Audio Service

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

RIC-Hörsystem mit externem Hörer
Für die offene und geschlossene Anpassung

GRUNDAUSSTATTUNG

Batteriefach als An-/Ausschalter
Programmwahltaster
Pegelabhängige Signaltöne/-melodien (aktivier-/deaktivierbar) für niedrige Batteriespannung, Programmwechsel An-/Ausschaltfunktion
Personal-Color-Konzept
Einschaltverzögerung Audiomatic (P) (aktivier-/deaktivierbar)
IP67-zertifiziert

OPTIONEN

Smart Remote App
Ex-Hörerset S mit Vmax = 45 dB[1)]
Ex-Hörerset M mit Vmax = 55 dB[1)]
Ex-Hörerset P mit Vmax = 60 dB[1)]
Individuelle CLIC MOULD 2.0 (Open oder Power)
Click Domes (Open, Semi-open, Closed oder Double)

PROGRAMMIERADAPTER

Adapter 10 — Art.-Nr. 108 24 471

GEHÄUSEFARBEN

Beige
Dunkelgrau
Tabak
Silber
Grau

TECHNIKAUSSTATTUNG

16 Signalverarbeitungskanäle / 8 Frequenzkanäle
8 AGC-Kanäle / 8 MPO-Kanäle
4 Hörprogramme
Data Logging

SIGNALVERARBEITUNG

Anti-Feedback-System G3
Störschallmanager
- Adaptive Störschallreduzierung
- Wiener Filter
- Adaptive Windgeräuschreduzierung
- Impulsunterdrücker

AudioTronic Multimikrofonsystem
- Direktional statisch
- Automatisch
- Adaptiv

Frequenz- und Dynamikkonzept
- TRC S
- Selektive Frequenzkompression

AUTOMATIKFUNKTIONEN

Acclimatic

ANPASSBEREICHE

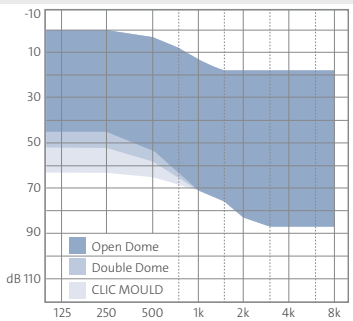

Anpassbereich Ex-Hörer 45 dB

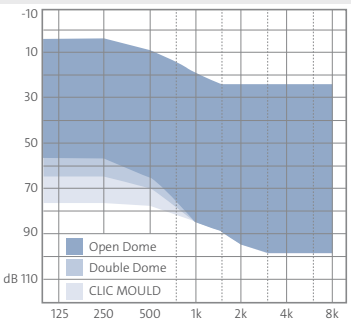

Anpassbereich Ex-Hörer 55 dB

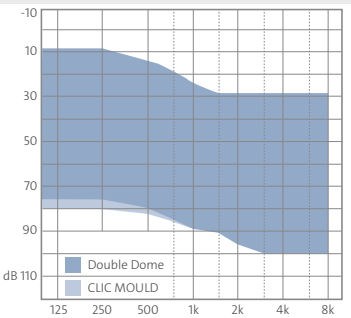

Anpassbereich Ex-Hörer 60 dB

[1)] Gemessen nach IEC 60118-7:2005, ANSI S3.22-2009
P = Eingetragenes Patent
Nähere Informationen zu den einzelnen Features sowie die HMV-Nummern finden Sie unter www.audioservice.com

Rixx 6 G3

Verstärkung 45 dB

Audio Service

MAXIMALER AUSGANGSSCHALLDRUCK

LE = 90 dB

IEC 60118-7:2005[2] ANSI S3.22-2009[2]

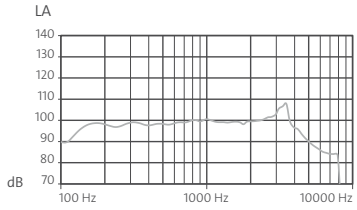

IEC 60118-0[3]

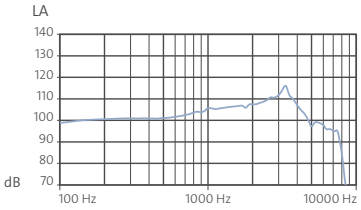

MAXIMALE VERSTÄRKUNG

Verstärkung bei LE = 50 dB

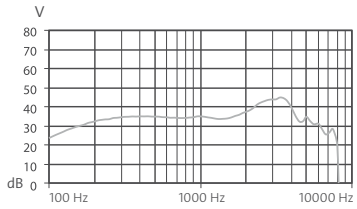

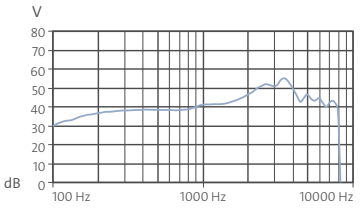

TECHNISCHE INFORMATIONEN

MAXIMALER AUSGANGSSCHALLDRUCK			
Scheitelwert bei 90 dB		108 dB	118 dB
1.600 Hz (RTF)		99 dB	107 dB
Mittelwert bei hohen Frequenzen		100 dB	105 dB
MAXIMALE AKUSTISCHE VERSTÄRKUNG			
Scheitelwert bei 50 dB		45 dB	55 dB
1.600 Hz (RTF)		35 dB	43 dB
Mittelwert bei hohen Frequenzen		37 dB	42 dB
Bezugsprüfverstärkung		23 dB	36 dB
TECHNIKAUSSTATTUNG			
Batterietyp		10	10
Batterielebensdauer in Stunden		70	70
Frequenzbereich		100 – 8.200 Hz	100 – 8.300 Hz
Batteriestromverbrauch		0,90 mA	0,90 mA
Äquivalenter Eingangsschalldruckpegel des Eigenrauschens		19 dB	22 dB
Verzerrung	500 Hz	1%	1%
	800 Hz	1%	1%
	1.600 Hz	1%	2%

[2] Technische Daten gemessen nach IEC 60118-7:2005 und ANSI S3.22-2009 am 2 ccm-Kuppler
[3] Technische Daten gemessen nach IEC 60118-0 am Ohrsimulator

⚠ WARNUNG Erstickungsgefahr durch Kleinteile.
Dieses Gerät ist nicht für die Anpassung bei Säuglingen, kleinen Kindern und geistig behinderten Personen geeignet.

Regelbereiche und weitere Programmiermöglichkeiten entnehmen Sie bitte der Hörgerätesimulation unter Connexx 8.1, AudioFit 8.1 oder höher.

Rixx 6 G3

Verstärkung 55 dB

Audio Service

MAXIMALER AUSGANGSSCHALLDRUCK

LE = 90 dB

IEC 60118-7:2005[2] ANSI S3.22-2009[2]

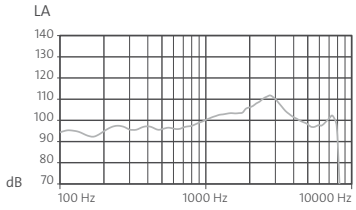

IEC 60118-0[3]

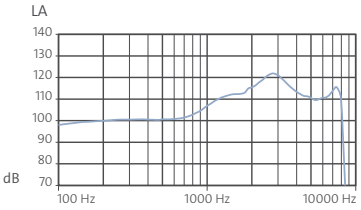

MAXIMALE VERSTÄRKUNG

Verstärkung bei LE = 50 dB

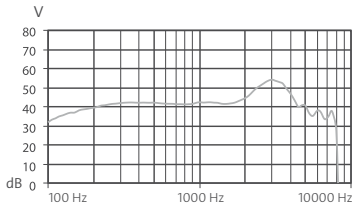

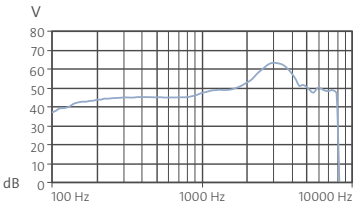

TECHNISCHE INFORMATIONEN

MAXIMALER AUSGANGSSCHALLDRUCK			
Scheitelwert bei 90 dB		113 dB	123 dB
1.600 Hz (RTF)		104 dB	112 dB
Mittelwert bei hohen Frequenzen		105 dB	107 dB
MAXIMALE AKUSTISCHE VERSTÄRKUNG			
Scheitelwert bei 50 dB		55 dB	65 dB
1.600 Hz (RTF)		42 dB	49 dB
Mittelwert bei hohen Frequenzen		45 dB	48 dB
Bezugsprüfverstärkung		28 dB	42 dB
TECHNIKAUSSTATTUNG			
Batterietyp		10	10
Batterielebensdauer in Stunden		63	63
Frequenzbereich		100 – 8.000 Hz	100 – 8.200 Hz
Batteriestromverbrauch		1,00 mA	1,00 mA
Äquivalenter Eingangsschalldruckpegel des Eigenrauschens		19 dB	22 dB
Verzerrung	500 Hz	1%	2%
	800 Hz	2%	3%
	1.600 Hz	1%	2%

[2] Technische Daten gemessen nach IEC 60118-7:2005 und ANSI S3.22-2009 am 2 ccm-Kuppler
[3] Technische Daten gemessen nach IEC 60118-0 am Ohrsimulator

⚠ WARNUNG Erstickungsgefahr durch Kleinteile.
Dieses Gerät ist nicht für die Anpassung bei Säuglingen, kleinen Kindern und geistig behinderten Personen geeignet.

Regelbereiche und weitere Programmiermöglichkeiten entnehmen Sie bitte der Hörgerätesimulation unter Connexx 8.1, AudioFit 8.1 oder höher.

Rixx 6 G3

Verstärkung 60 dB

Audio Service

MAXIMALER AUSGANGSSCHALLDRUCK

LE = 90 dB

MAXIMALE VERSTÄRKUNG

Verstärkung bei LE = 50 dB

	IEC 60118-7:2005[2] ANSI S3.22-2009[2]	IEC 60118-0[3]
MAXIMALER AUSGANGSSCHALLDRUCK	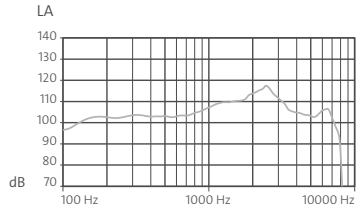	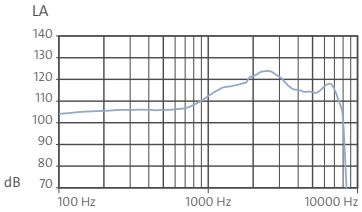
MAXIMALE VERSTÄRKUNG	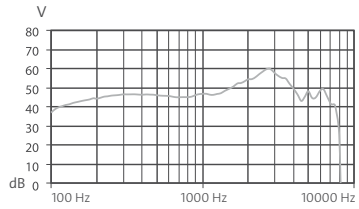	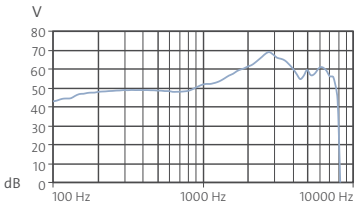

TECHNISCHE INFORMATIONEN

		IEC 60118-7:2005[2] ANSI S3.22-2009[2]	IEC 60118-0[3]
MAXIMALER AUSGANGSSCHALLDRUCK			
Scheitelwert bei 90 dB		118 dB	126 dB
1.600 Hz (RTF)		110 dB	118 dB
Mittelwert bei hohen Frequenzen		112 dB	113 dB
MAXIMALE AKUSTISCHE VERSTÄRKUNG			
Scheitelwert bei 50 dB		60 dB	70 dB
1.600 Hz (RTF)		50 dB	58 dB
Mittelwert bei hohen Frequenzen		52 dB	54 dB
Bezugsprüfverstärkung		35 dB	51 dB
TECHNIKAUSSTATTUNG			
Batterietyp		10	10
Batterielebensdauer in Stunden		70	70
Frequenzbereich		100 – 7.800 Hz	120 – 8.200 Hz
Batteriestromverbrauch		0,90 mA	0,90 mA
Äquivalenter Eingangsschalldruckpegel des Eigenrauschens		19 dB	22 dB
Verzerrung	500 Hz	1%	1%
	800 Hz	2%	2%
	1.600 Hz	1%	1%

[2] Technische Daten gemessen nach IEC 60118-7:2005 und ANSI S3.22-2009 am 2 ccm-Kuppler
[3] Technische Daten gemessen nach IEC 60118-0 am Ohrsimulator

⚠ WARNUNG Erstickungsgefahr durch Kleinteile.
Dieses Gerät ist nicht für die Anpassung bei Säuglingen, kleinen Kindern und geistig behinderten Personen geeignet.

Regelbereiche und weitere Programmiermöglichkeiten entnehmen Sie bitte der Hörgerätesimulation unter Connexx 8.1, AudioFit 8.1 oder höher.

04.2016 / Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen möglich.

Audio Service GmbH · Zeppelinstraße 9 · 32051 Herford · Germany
Fon +49 5221 3807-0 · Fax +49 5221 3807-90 · info@audioservice.com · www.audioservice.com